



Isolation Bâtiment

FICHE TECHNIQUE



Isolation écologique - Thermique - Acoustique
Combles, murs, cloisons



Liste des Applicateurs agréés
bleu ciel edf sur demande.

Ouate de cellulose en vrac

1er fabricant français de ouate de cellulose*, 1er Fabricant français de panneaux et rouleaux cellulose* (*recyclage journaux locaux)

Développement Durable - Qualité Environnementale® - Basse Consommation®

Composition : Papier journaux propres en provenance d'inventus régionaux 85%. Borax 15%. (sel de bore naturel à 99,9%) .

NATURELLE - RECYCLÉE - RECYCLABLE

Écologique : Aucun rejet polluant, aucune consommation d'eau, aucune pollution. Énergie grise : 6 kwh/m3*

Densité :** 28 à 35kg/m3 en combles
60 à 70kg/m3 en insufflation murs
40 à 45kg/m3 en flocage murs

Conductivité thermique : 0,044


R5 : épaisseur 26,4cm

Traitement naturel : contre les vermines, champignons lignivores, larves xylophages, termites, rongeurs.

Classement au feu M1 sur support bois (Cstb N°RA07-0436)
M1 sur support MO (Cstb N°RA07-0436)

FORMATIONS : Centre de formation agréée préfecture (Néopolis),
Lieu : Saint laurent du Var (usine). Cadence : Tous les 3 mois environ.

*selon Pierre OLIVA - **selon machine utilisée

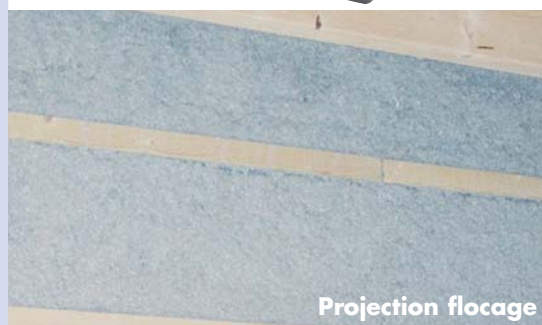

CONDITIONNEMENT :

Poids du sac : 13kg - Nature emballage : Polyéthylène (800mm x 400mm x h320mm) - Dimensions de la palette : 1200mm x 800mm
Par camion (variable selon remorque) : 33 palettes x 21sacs/pal. x 13Kg/sac) = 9.009kg

MADE IN FRANCE

Les Laboratoires Xylobell

Zone Industrielle C7 - 55 rue Claude Bernard - 06700 Saint Laurent du VAR
Tél : +33 (0) 493744100 - Fax : +33 (0) 493748730 - www.bellouate.fr - Email : info@bellouate.fr